

Lakásszellőtető készülékek
HomeVent®

Hoval

**Szabályozott lakásszellőtető hő- és páratartalom-visszanyeréssel:
komfortos, hatékony, flexibilis**

Hoval HomeVent® – tisza, friss levegő egész nap



Rekord hővisszanyerési fok

Az új szorpciós technikának köszönhetően nem csak a hő nyerhető vissza, hanem a páratartalom is, ami jelentős energiakihasználást eredményez.

Összehasonlítás: a Hoval HomeVent® a szabadalmaztatott páratartalom-visszanyerés felhasználásával 130%-os entalpiavisszanyerési-fokot ér el a hagyományos hőcserélők 90%-os értékéhez képest.



A szennyeződés és a zaj kívül marad

A beáramoltatott friss levegőt pollen-szűrő tisztítja, melynek következtében lényegesen kevesebb allergén por és pollen kerül a lakótérbe! A szagok közbősítésére alkalmas ionizált szorpciósval csak a vízgőz elnyelése történik, a nemkívánatos anyagok és szagok az elhasznált levegővel távoznak. Rovar- és szúnyogmentes környezetet biztosít, a külső közlekedési zajok pedig a bezárt ablak miatt az utcán maradnak.

A hagyományos ablaknyitós szellőztetéstől eltérően a távozó levegő hőtartalma az energia-visszanyerés folytán a friss levegő felmelegítésével hasznosításra kerül.



A szabadalmaztatott entalpiavisszanyerő szabályozza a ház levegőjének hő- és páratartalmát

A HomeVent® nem csak az elszívott levegő hőjét, hanem – a hagyományos rendszerektől eltérően – nedvességtartalmát is visszanyeri, ami jelentős energiakihasználást eredményez.

A speciálisan kifejlesztett szorpciós technikának köszönhetően a hővisszanyerő entalpia-visszanyerővé válik.

Igény szerinti alkalmazása lehetővé teszi a rejtett hő visszaadását, a külső levegőnek az elszívott levegővel történő nedvesítését. Ennek eredménye a kellemes klíma.



Egészségesebb frisslevegő-komfort

A mai modern épületek energiamegtakarítás céljából hermetikusan szigeteltek, így az ablakon és az épület falain keresztül történő természetes légcserre megszűnik. HomeVent® szellőztető rendszerünk megoldja ezt a problémát: az egyedileg szabályozható rendszer megállás nélkül gondoskodik a tiszta, egészséges, optimális hőmérsékletű és páratartalmú levegőről, ami egy épületben szinte mindennél fontosabb.

gazdaságos



Csökkenti a költségeket

- **Akár 130%-os hővisszanyerési fok** a szabadalmaztatott entalpia-visszanyerővel
- **Csökkenő üzemi költségek** az igényeknek megfelelő, fokozatmentes szabályozással
- **Csökkenő beruházási költségek:** nincs szükség a levegő előmelegítésére, költséges földregiszter kiépítésére és kondenzátum-elvezetésre.

komfortos



Egészséges klímát teremt

- **Kényelmes helyiségklíma** folyamatos páratartalom-visszanyerés segítségével
- **Az egészség védelme** a megtisztított, pollen- és pormentes levegővel
- **Kellemes hőmérséklet a nyári hónapokban is** a CoolVent „hidegtartalom-visszanyerő” opciójával klimatizált helyiségekben

környezetbarát



Kíméli az értékes erőforrásokat


- **Kíméli az energiaforrásokat** a hő- és páratartalom-visszanyerés segítségével
- **Hatékonyan üzemel:** az energiamegtakarítás 10-szer nagyobb, mint az energia felhasználása
- **Energiát takarít meg:** nincs szükség a levegő előmelegítésére

okos



Egyszerű szerelés

- **Flexibilis szerelés** a készülék tetszés szerinti elhelyezésével
- **Egyszerű kezelés és karbantartás** gyerekjáték
- **Egyszerű üzembe helyezés** a csatlakoztatásra kész készülékkel (Plug & Play)

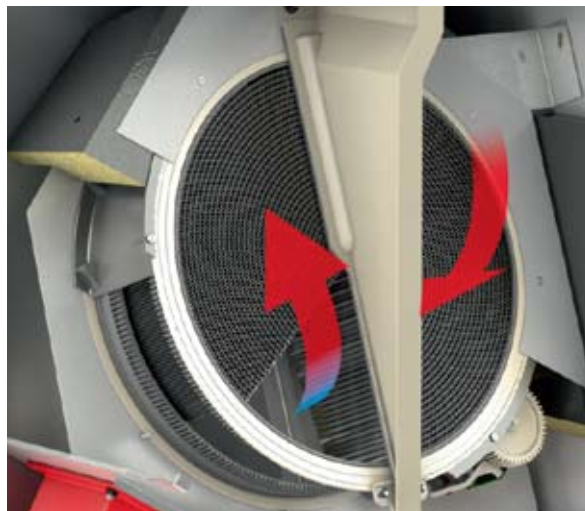

A HomeVent® folyamatosan méri az épület levegőjének relatív páratartalmát, és precíz módon, fokozatmentesen emeli vagy csökkenti a páratartalom-visszanyerés mértékét.



Hatékony, költségtakarékos, kényelmes

„A lakások kontrollált szellőztetésének megoldása bevonult az otthonépítés területére. Nem csoda – ennek segítségével a helyiség levegője jelentősen javul, a fűtési energia felhasználása pedig csökken. A rendszer lényegesen több energiát takarít meg, mint amennyi áram a működéséhez szükséges.

A kívánt levegőmennyiséget az Ön igényei szerint fokozatmentesen beállíthatja a kezelőkészüléken.

A takarékos működésű ventilátorok teljesen automatikusan és a kívánt mennyiségben fűjják be a friss, tiszta külső levegőt és vezetik ki a szabadba az elhasznált levegőt.



BG02 kezelőkészülék

A térfogatáram és a páratartalom két forgatógombbal egyszerűen beállítható az egyéni igényeknek megfelelően. A többi a HomeVent® automatikusan elvégzi. Igények szerint a beépített elektronika automatikusan felügyeli és vezérli a berendezést. A programozás és a kijelző jól érthető. Különleges, fokozott szellőztetési igényekhez a „Parti” nyomógomb ad segítséget. A szűrőgarantúra cseréjének szükségességét a készülék kijelzi.



BG03 kezelőkészülék

Az érintőképernyős kezelőfelületen az első pillanatban megtalálja térfogatáram és helyiséglevegő páratartalmának beállítási módját és a kezelőkészülékkel egyszerűen határozhat meg egyedi működési programokat, mint pl. speciális CO₂-szabályozás, csökkenett, szabadság alatti és éjszakai üzemmód aktiválása. A HomeVent® kiegészítő programjával a berendezés elektronikája épületfelügyeleti rendszerbe is köthető.



Formatervezett levegőrács

A lakóter formavilágába harmonikusan illeszkedő levegőrácsok diszkrét és észrevétlen módon végzik a levegő elszívását és befűvását. A légrács kiválasztásához a Hoval széles választékot kínál a különböző kivitelekhez és kialakítási variációkhoz, a funkcionális tányérszeleptől az exkluzív formatervezett rácsig.



Kisebberuházási költségek

A berendezés szállítása csatlakoztatásra készen történik, így az üzembe helyezés rövid időt vesz igénybe. A higiénikus és a kondenzátummentes üzemmel a HomeVent® a beruházási költségekre vonatkozóan meggyőző érvekkel szolgál: nincs szükség költséges kondenzátumelvezetésre, a hővisszanyerő nem jegesedhet el, tehát nincs szükség a levegő előmelegítésére vagy egy költséges földregiszter kiépítésére sem. A végeredmény egy svájci minőségű, üzembiztos készülék.



Flexibilis szerelhetőség – egyszerű karbantartás

A készülékben – konstrukciójánál fogva – nem csapódik le a páratartalom, ezért a készülék tetszés szerinti pozícióban felszerelhető. A karbantartás mindkét oldalról elvégezhető (HomeVent® comfort FR (500) típusnál csak egyoldalról). A szűrőcserét maga a felhasználó is tisztán, gyorsan és problémamentesen végrehajthatja, műszaki ismeretek nélkül is.



Hoval CoolVent modul – a klimatizált épületek okos kiegészítője

A CoolVent opció klimatizált helyiségeknek a HomeVent® tökéletes kiegészítője. A CoolVent – pl. egy klímakészülékkel kombinálva – aktív „hideg”-visszanyerést kínál. Forró napokon, ha a helyiség levegője hűvösebb, a külső levegőt a HomeVent® előhűti, ezáltal a nyári hónapokban is biztosított az energiatakarékos frisslevegő-ellátás. Ez az opció a már meglévő HomeVent® berendezésekbe utólag is beépíthető, így egy kombinált szabályozású hő-, páratartalom- és „hideg”-visszanyerő berendezés, illetve a legmodernebb technika áll az Ön rendelkezésére.

Coolvent előnyei

- a klímakészülék hővisszanyerője hideg levegőt állít elő – fokozatmentesen szabályozható akár 84%-ig
- klimatizált levegő elosztása a HomeVent® rendszerrel – hatékony, kellemes, huzatmentes
- szárítja a nyári párás külső levegőt
- jelentősen csökkenti a split-klímakészülék a energiafogyasztását
- egyszerűen beszerelhető a meglévő HomeVent® rendszerbe
- könnyen kezelhető

A Hoval CoolVent otthonának távozó levegőjét használja fel a külső levegő előhűtésére. A HomeVent® hőcserélője a hideg évszakokban a friss, külső levegőt az elszívott levegőből kinyert energiával felmelegíti és párasítja. Nyáron az energiacsere fordított irányban működik. A hűtőkészülékkel kb. 22 °C-ra hűtött elszívott levegő a CoolVent-ben a kb. 30 °C-os külső levegőt kellemes 23 °C-ra hűti. Ezzel egyidejűleg elvonja a nedvességet, így sokkal kevesebb munka hárul a klímaberendezésre.



Minden igényhez a megfelelő megoldás


A Hoval HomeVent® jól illeszthető minden beépítési módhoz: legyen az nagyobb ház, sorház, vagy akár társasház – a legjobb helyiséglevegő-komfort eléréséhez lakásszellőtető-rendszerével a HomeVent® innovatív megoldást kínál minden épülettípushoz. A feljavított levegőkomfort növeli az energiafelhasználás hatékonyságát és a jó közérzetet.



HomeVent® comfort FRS (180)
lakásokhoz



HomeVent® comfort FR (180)
lakásokhoz

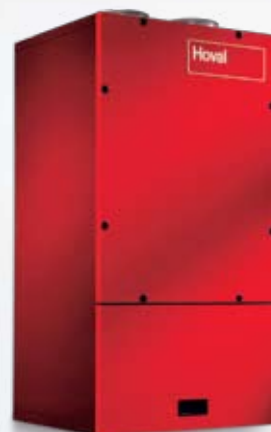

HomeVent® comfort FR (250)
családi házakhoz




HomeVent® comfort FR (300)
családi házakhoz



HomeVent® comfort FR (500)
nagyobb családi házakhoz, villákhoz,
ipari helyiségekhez és irodákhoz

HomeVent® comfort FRS (180): különösen kompakt építési móddal – lakásokhoz

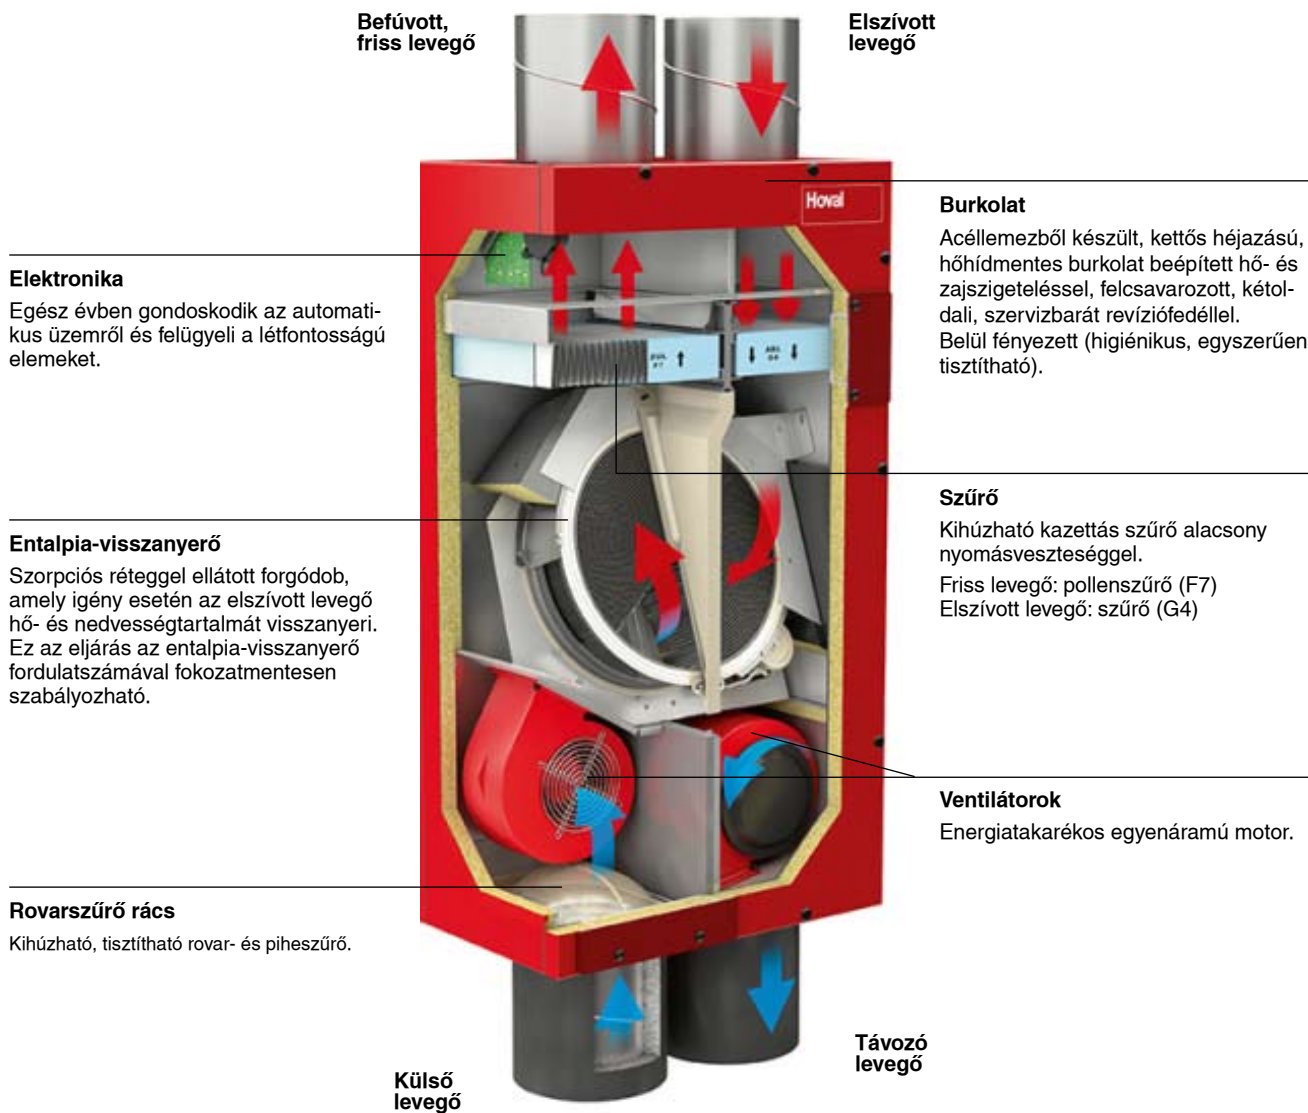

Elektronika

Egész évben gondoskodik az automatikus üzembről és felügyeli a létfontosságú elemeket.

Entalpia-visszanyerő

Szorpciós réteggel ellátott forgódob, amely igény esetén az elszívott levegő hő- és nedvességtartalmát visszanyeri. Ez az eljárás az entalpia-visszanyerő fordulatszámával fokozatmentesen szabályozható.

Rovarszűrő rács

Kihúzható, tisztítható rovar- és pihecszűrő.

Elszívott levegő

Burkolat

Acéllemezből készült, kettős héjazású, hőhidmentes burkolat beépített hő- és zajszigeteléssel, felcsavarozott, kétoldali, szervizbarát revíziófedéllel. Belül fényezett (higiénikus, egyszerűen tisztítható).

Szűrő

Kihúzható kazettás szűrő alacsony nyomásvesztéssel.

Friss levegő: pollenszűrő (F7)
Elszívott levegő: szűrő (G4)

Ventilátorok

Energiatakarékos egyenáramú motor.

Külső levegő


Távozó levegő

Műszaki adatok		HomeVent®	comfort FRS (180)
Légteljesítmény	m ³ /h		40 - 180
Hőkészínléti-fok *	%		90 - 130
Hővisszanyerési szám (szabályozható)	%		0 - 85
Páratartalom-visszanyerési szám (szabályozható)	%		0 - 86
Villamos teljesítmény **	W		38
Zajnyomás 1 m távolságban a készüléktől**	dB(A)		45
Méret H x Sz x Mé	mm		1170/ 594 / 374
Tömeg	kg		55

* mindenkori entalpiaeltérés szerint

** 126 m³/h névleges légteljesítménynél, 50 Pa esetén

HomeVent® comfort FR (180): csendes és komplett kivitelben – lakásokhoz

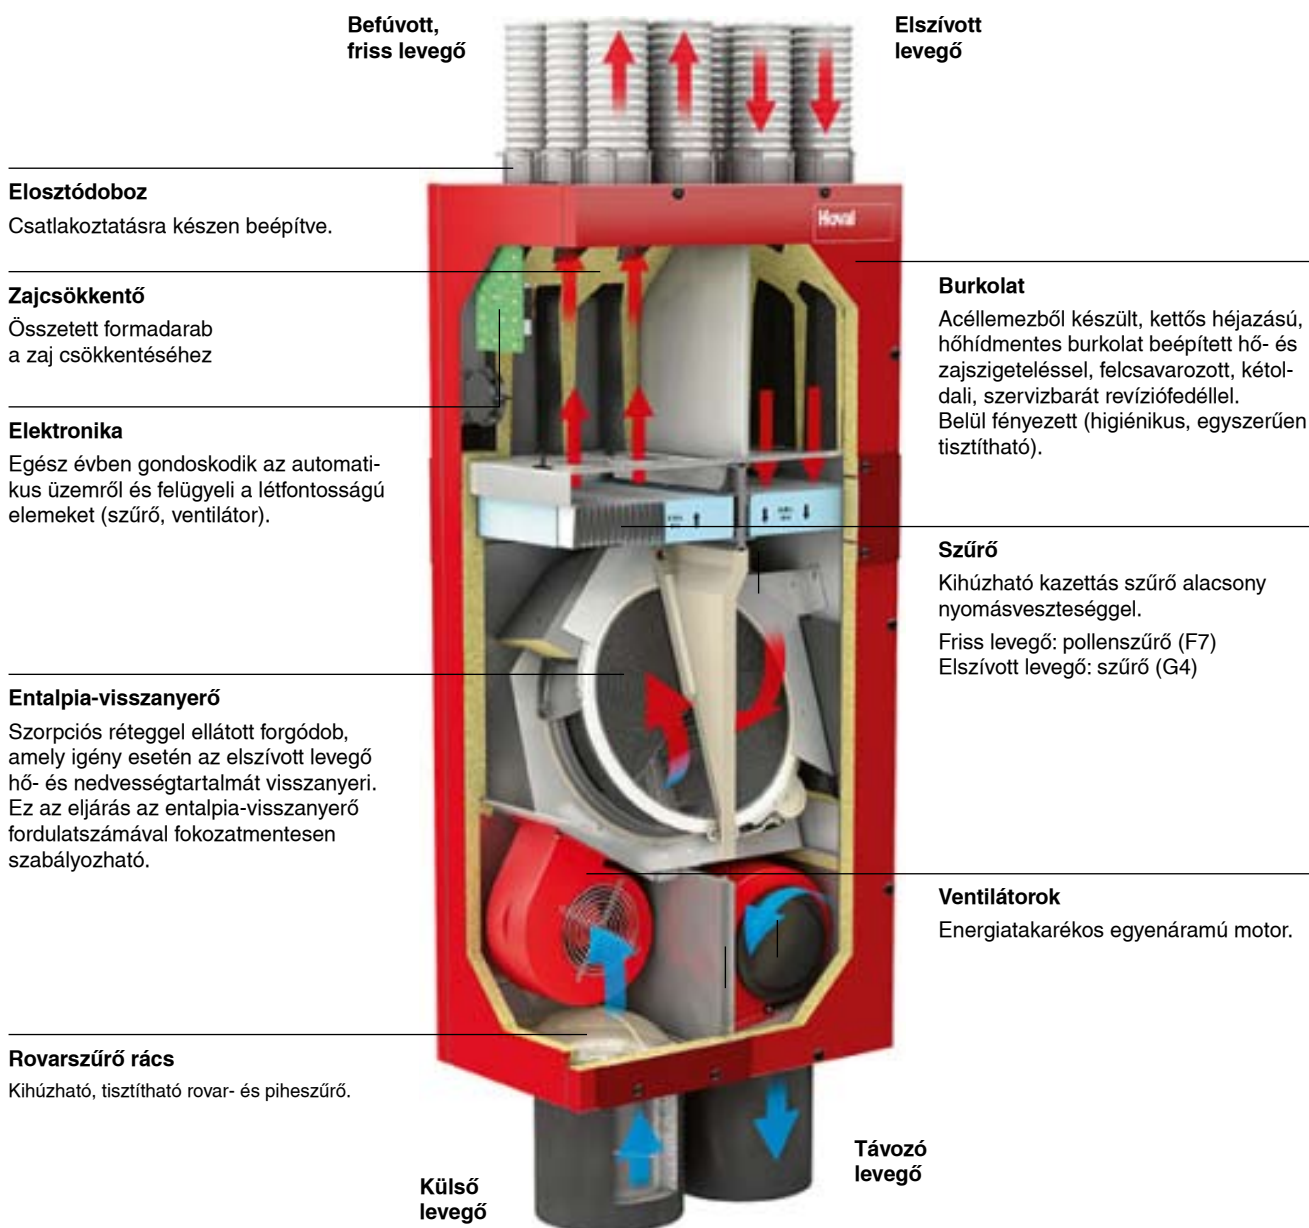

Elosztódoboz

Csatlakoztatásra készen beépítve.

Zajcsökkentő

Összetett formadarab a zaj csökkentéséhez

Elektronika

Egész évben gondoskodik az automatikus üzetről és felügyeli a létfontosságú elemeket (szűrő, ventilátor).

Entalpia-visszanyerő

Szorpciós réteggel ellátott forgódob, amely igény esetén az elszívott levegő hő- és nedvességtartalmát visszanyeri. Ez az eljárás az entalpia-visszanyerő fordulatszámával fokozatmentesen szabályozható.

Rovarszűrő rács

Kihúzható, tisztítható rovar- és piheszűrő.

Elszívott levegő

Burkolat

Acéllemezéből készült, kettős héjazású, hőhidmentes burkolat beépített hő- és zajszigeteléssel, felcsavarozott, kétoldali, szervizbarát revíziófedéllel. Belül fényezett (higiénikus, egyszerűen tisztítható).

Szűrő

Kihúzható kazettás szűrő alacsony nyomásvesztéssel.

Friss levegő: pollenszűrő (F7)
Elszívott levegő: szűrő (G4)

Ventilátorok

Energiatakarékos egyenáramú motor.

Külső levegő

Távozó levegő

Műszaki adatok

HomeVent®


comfort FR (180)

Légteljesítmény	m ³ /h	40 - 180
Hőkészenléti-fok *	%	90 - 130
Hővisszanyerési szám (szabályozható)	%	0 - 85
Páratartalom-visszanyerési szám (szabályozható)	%	0 - 86
Villamos teljesítmény **	W	40
Zajnyomás 1 m távolságban a készüléktől**	dB(A)	44
Méret H x Sz x Mé	mm	1384 / 594 / 362
Tömeg	kg	65

* mindenkori entalpiaeltérés szerint

** 126 m³/h névleges légteljesítménynél, 50 Pa esetén

HomeVent® comfort FR (300): magasabb komforttal – családi házakhoz

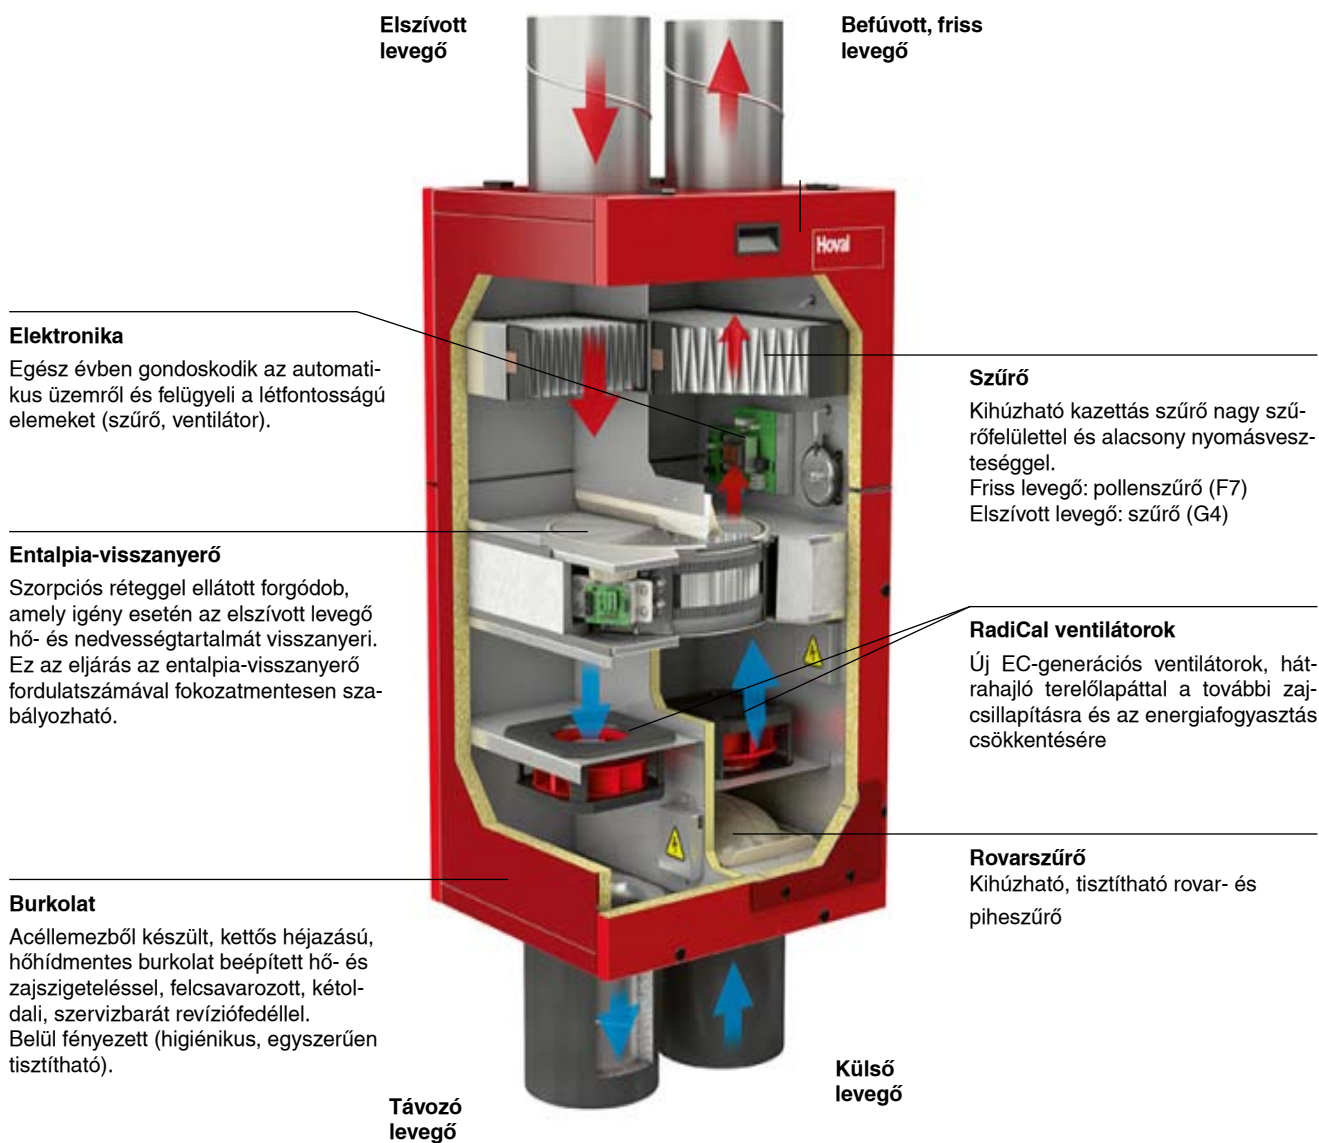

Elektronika

Egész évben gondoskodik az automatikus üzembről és felügyeli a létfontosságú elemeket (szűrő, ventilátor).

Entalpia-visszanyerő

Szorpciós réteggel ellátott forgódob, amely igény esetén az elszívott levegő hő- és nedvességtartalmát visszanyeri. Ez az eljárás az entalpia-visszanyerő fordulatszámával fokozatmentesen szabályozható.

Burkolat

Acéllemezből készült, kettős héjazású, hőhídmentes burkolat beépített hő- és zajszigeteléssel, felcsavarozott, kétoldali, szervizbarát revíziófedéllel. Belül fényezett (higiénikus, egyszerűen tisztítható).

Szűrő

Kihúzható kazettás szűrő nagy szűrőfelülettel és alacsony nyomásvesztéssel.
Friss levegő: pollenszűrő (F7)
Elszívott levegő: szűrő (G4)

RadiCal ventilátorok

Új EC-generációs ventilátorok, hátrahajló terelőlapáttal a további zajcsillapításra és az energiafogyasztás csökkentésére

Rovarszűrő


Kihúzható, tisztítható rovar- és piheszűrő

Műszaki adatok		HomeVent®	comfort FR (300)
Légteljesítmény	m ³ /h		300
Hőkéscsenléti-fok *	%		96 - 130
Hővisszanyerési szám (szabályozható)	%		0 - 86
Páratartalom-visszanyerési szám (szabályozható)	%		0 - 85
Villamos teljesítmény **	W		57
Zajnyomás 1 m távolságban a készüléktől**	dB(A)		44
Méret H x Sz x Mé	mm		940 / 582 / 510
Tömeg	kg		55

* mindenkori entalpiaeltérés szerint

** 210 m³/h névleges légteljesítménynél, 50 Pa esetén

HomeVent® comfort FR (250): bizonyítottan kedvező energiaigényű – családi házakhoz

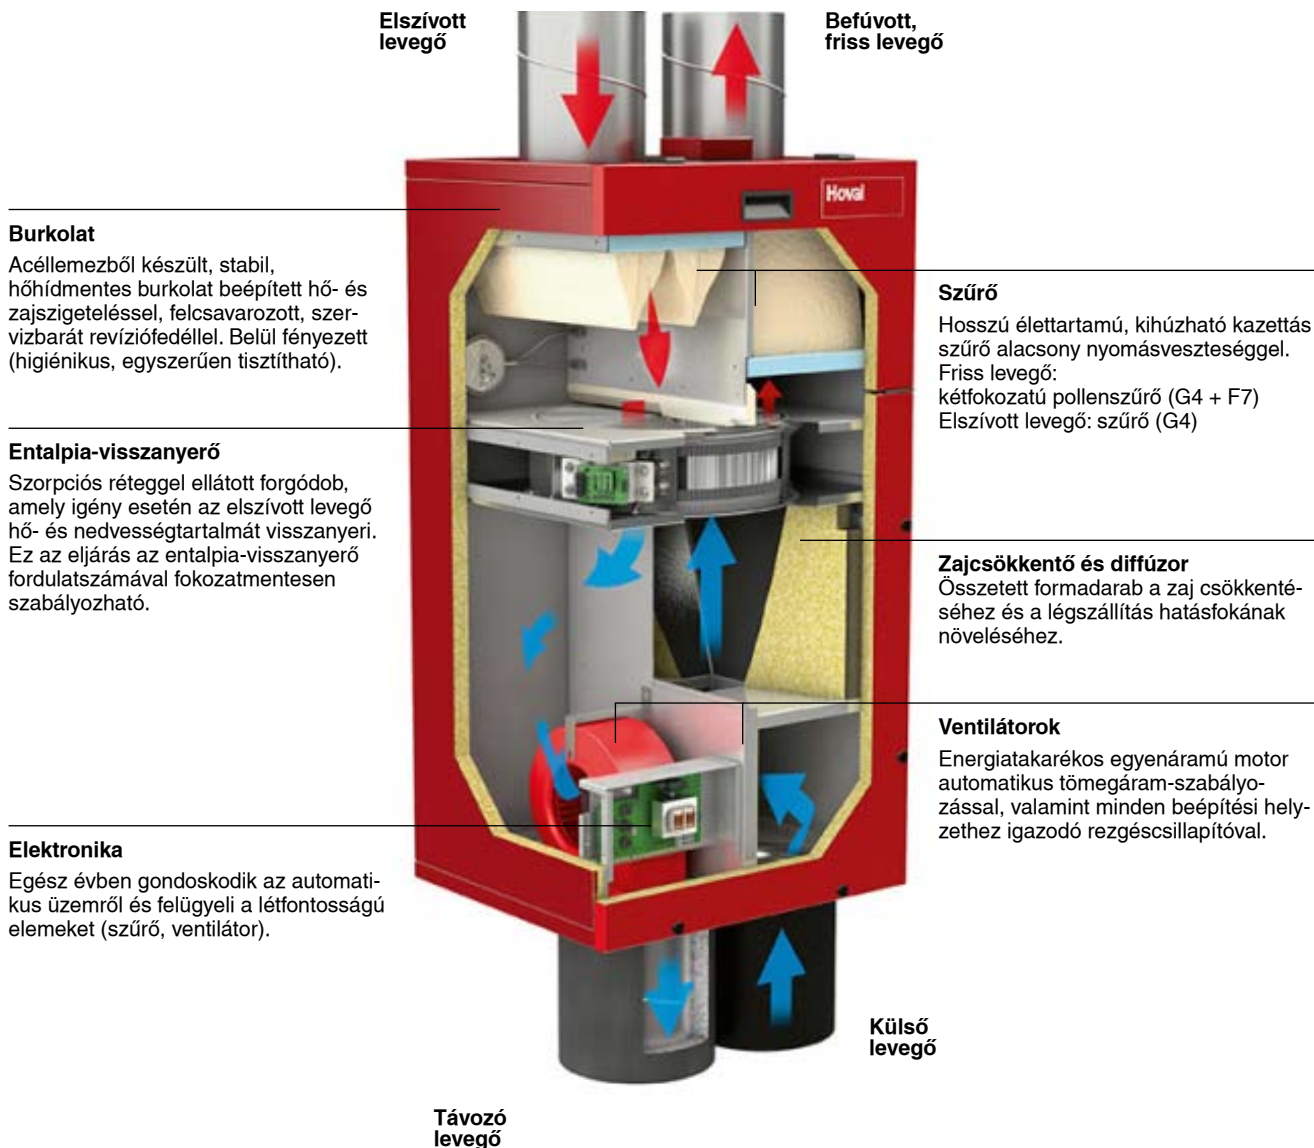

Burkolat

Acéllemezéből készült, stabil, hőhídmentes burkolat beépített hő- és zajszigeteléssel, felcsavarozott, szervizbarát revíziófedéllel. Belül fényezett (higiénikus, egyszerűen tisztítható).

Entalpia-visszanyerő

Szorpciós réteggel ellátott forgódob, amely igény esetén az elszívott levegő hő- és nedvességtartalmát visszanyeri. Ez az eljárás az entalpia-visszanyerő fordulatszámával fokozatmentesen szabályozható.

Elektronika

Egész évben gondoskodik az automatikus üzemről és felügyeli a létfontosságú elemeket (szűrő, ventilátor).

Szűrő

Hosszú élettartamú, kihúzható kazettás szűrő alacsony nyomásvesztéssel. Friss levegő: kétfokozatú pollenszűrő (G4 + F7) Elszívott levegő: szűrő (G4)

Zajcsökkentő és diffúzor

Összetett formadarab a zaj csökkentéséhez és a légszállítás hatásfokának növeléséhez.

Ventilátorok

Energiatakarékos egyenáramú motor automatikus tömegáram-szabályozással, valamint minden beépítési helyzethez igazodó rezgéscsillapítóval.

Műszaki adatok

HomeVent®


comfort FR (250)

Légteljesítmény	m ³ /h	65 - 250
Hőkészenléti-fok *	%	96 - 130
Hővisszanyerési szám (szabályozható)	%	0 - 84
Páratartalom-visszanyerési szám (szabályozható)	%	0 - 85
Villamos teljesítmény **	W	60
Zajnyomás 1 m távolságban a készüléktől**	dB(A)	47
Méret H x Sz x Mé	mm	1050 / 550 / 470
Tömeg	kg	55

* mindenkori entalpiaeltérés szerint

** 175 m³/h névleges légteljesítménynél, 50 Pa esetén

HomeVent® comfort FR (500): utolérhetetlen hatékonyságú – lakó- és ipari épületekhez

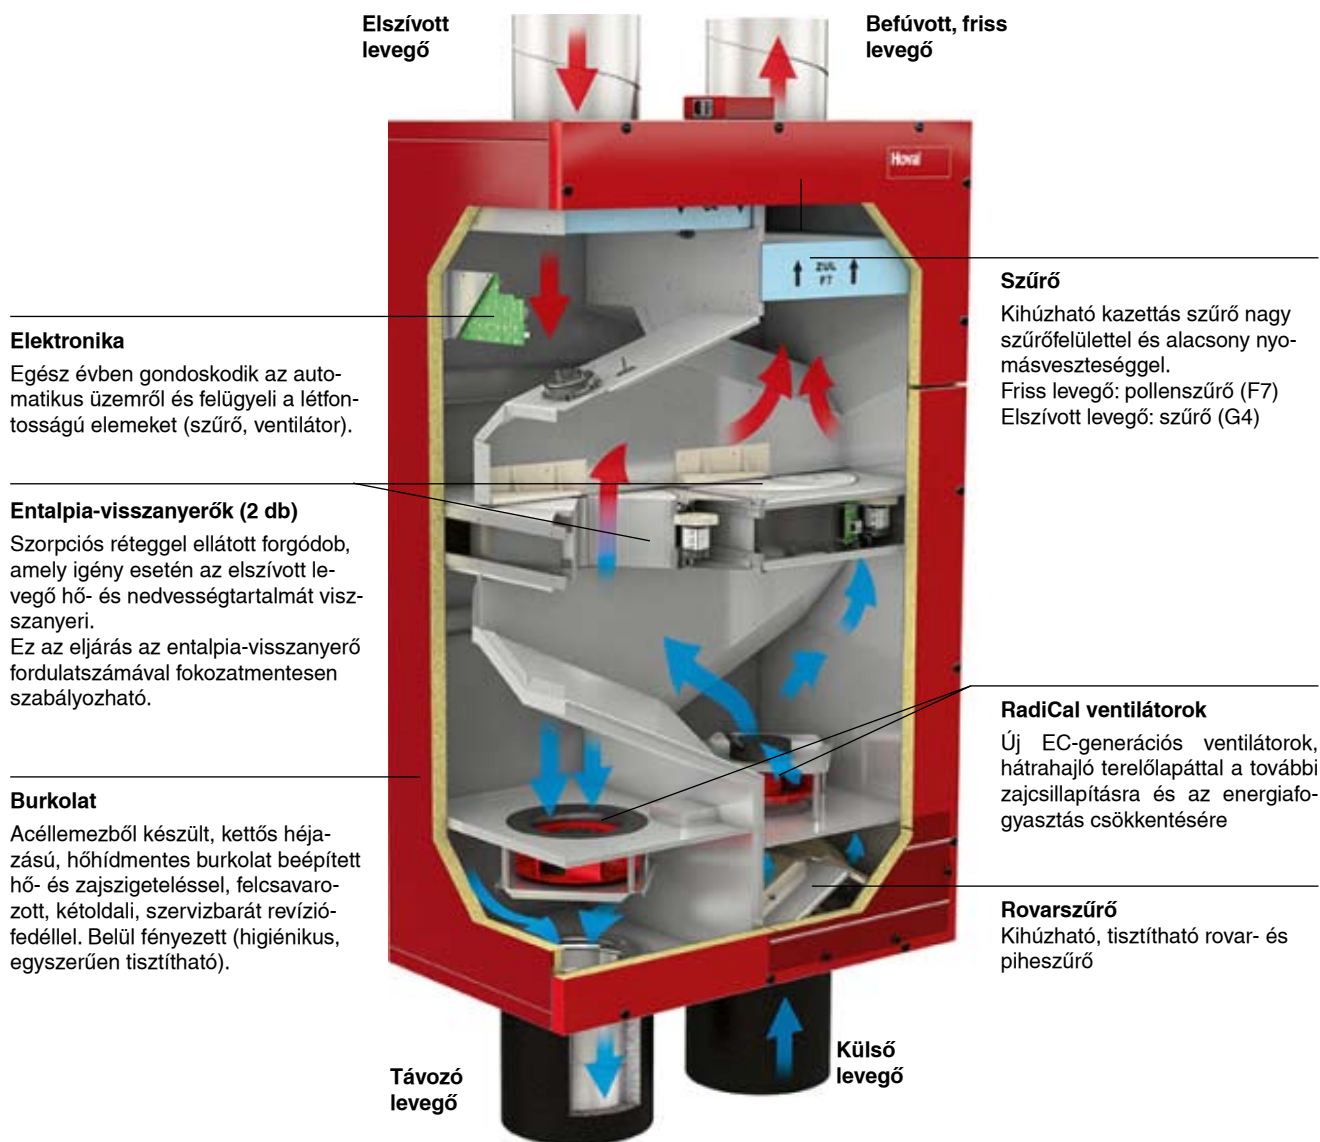

Elektronika

Egész évben gondoskodik az automatikus üzemről és felügyeli a létfonosságú elemeket (szűrő, ventilátor).

Entalpia-visszanyerők (2 db)

Szorpciós réteggel ellátott forgódob, amely igény esetén az elszívott levegő hő- és nedvességtartalmát visszanyeri. Ez az eljárás az entalpia-visszanyerő fordulatszámával fokozatmentesen szabályozható.

Burkolat

Acéllemezből készült, kettős héjazású, hőhidmentes burkolat beépített hő- és zajszigeteléssel, felcsavarozott, kétoldali, szervizbarát revíziófedéllel. Belül fényezett (higiénikus, egyszerűen tisztítható).

Szűrő

Kihúzható kazettás szűrő nagy szűrőfelülettel és alacsony nyomásvesztéssel.
Friss levegő: pollenszűrő (F7)
Elszívott levegő: szűrő (G4)

RadiCal ventilátorok

Új EC-generációs ventilátorok, hátrahajló terelőlapáttal a további zajcsillapításra és az energiafogyasztás csökkentésére

Rovarszűrő

Kihúzható, tisztítható rovar- és piheszűrő

Műszaki adatok

HomeVent®

comfort FR (500)

Légteljesítmény	m ³ /h	100 - 500
Hőkészenléti-fok *	%	90 - 130
Hővisszanyerési szám (szabályozható)	%	0 - 82
Páratartalom-visszanyerési szám (szabályozható)	%	0 - 83
Villamos teljesítmény **	W	115
Zajnyomás 1 m távolságban a készüléktől**	dB(A)	50
Méret H x Sz x Mé	mm	1566 / 907 / 560
Tömeg	kg	130

* mindenkori entalpiaeltérés szerint

** 350 m³/h névleges légteljesítménynél, 50 Pa esetén

HomeVent® – komforttulajdonságai

Felszereltség	comfort FRS (180)	comfort FR (180)	comfort FR (250)	comfort FR (300)	comfort FR (500)
Hő- és páratartalom-visszanyerés	√	√	√	√	√
Ventilátorok	energiatakarékos	energiatakarékos	energiatakarékos	RadiCal	RadiCal
Pollenszűrő	√	√	√	√	√
Beépített rovarszűrő rács	√	√	—	√	√
Hőcserélők száma (entalpia-visszanyerő)	1	1	1	1	2
Szervizbarát revíziófedél	kétoldali	kétoldali	egyoldali	kétoldali	kétoldali
CoolVent-funkció	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
Beépített zajcsillapító	—	√	—	—	—
Teljesítménynövelés	—	—	—	opcionális	opcionális
Elosztódoboz	külső	belső	külső	külső	külső
Méretek (L / B / T)	1170 / 594 / 374	1384 / 594 / 362	1050 / 550 / 470	940 / 582 / 510	1566 / 907 / 560

Új építésű házakhoz és felújításokhoz



Az álmennyezetbe építés látványos: decentralizált szellőztető rendszerként a Hoval HomeVent® berendezés felújításnál is alkalmazható.



Nyitott szekrényajtónál is tetszetősen néz ki.

Hoval rendszermegoldások: minden egy kézből

HomeVent® minőség – több, mint friss levegő

A Hoval a HomeVent® berendezés mellé – az időjárásvédő zsalutól a távozólevegő-kürtőig terjedő kiegészítőkkel – komplett rendszert ajánl, figyelmet fordítva az állandó minőségre, a stílusbeli összhangra és a kompatibilitásra. Tervezése és szerelése így nagyon egyszerű. A kiválasztott komponenseknél kifejezetten a higiénikus követelményeket és a tisztítási lehetőségeket vettük figyelembe.




Hoval szolárrendszer szállítja az energia nagy részét a HMV-előállításához és/vagy a fűtés rásegítéséhez. Ez a TopTronic® T szolár-moduljával könnyen beépíthető a Hoval fűtési rendszerbe.



Hoval TopTronic®T szabályozó a berendezés agya. A rendszer-elemek hatékony együttműködését biztosítja. A kulcsmodulokkal a funkciók tovább bővíthetők.



Hőátadó állomás az egyes lakások kényelmesebb hő- és melegvíz-ellátásáért.

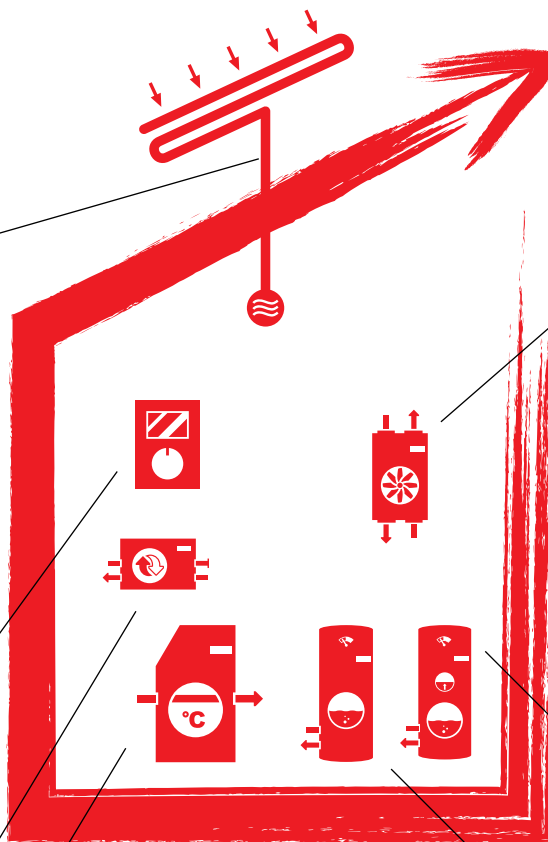

Hoval szellőztető rendszer biztosítja a szabályozott, folyamatos frisslevegő-ellátást. A hő- és páratartalom visszanyerővel nem csak a kiváló helyiségklímát biztosítja, hanem megakadályozza a nyitott ablak okozta energiaveszteséget. Ezen túlmenően a külső levegőt szűrők tisztítják meg a pollenektől és egyéb részecskéktől.



Hoval puffertároló tárolja a hőenergiát és készenlétben tartja fűtési és/vagy HMV-készítési igény esetére. 140 - 5000 liter űrtartalommal áll az Ön rendelkezésére.



Hoval hőtermelő berendezés

az összes rendszer alapja, mely minden igénynek eleget tesz és minden energiaforrást hasznosít. Mindemellett a legnagyobb hatékonyságot kínálja – különösen más Hoval-elemekkel kombinálva.



Hoval HMV-termelők gondoskodnak a biztonságos és a megfelelő hőmérsékletű melegvíz-ellátásról. Különböző rendszer-megoldásokba beilleszthetők és 120-5000 liter kapacitással bírnak.

Amiben megbízhat ...

Hoval



Komplett, átgondolt megoldások egy kézből

A hagyományos energiahordozókra, a megújuló energiákra vagy a kettő kombinálására alapozott, optimálisan egymásra épülő rendszerelemekkel Ön valamennyi fűtési és szellőztetési elképzelését megvalósíthatja.

A Hoval egy teljes technológia rendszert kínál ehhez – legyen szó szoláris HMV-termelésről, lakásszellőztető rendszerekről.



Széleskörű támogatás tervezésnél

A Hoval minden részletre kiterjedően segít Önnek és tervezőjének a legkorszerűbb és leggazdaságosabb rendszer kiválasztásában. Használja fel tudásunkat és profitáljon szakembereink tapasztalataiból.

Érdeklődjön Hoval rendszermegoldásainkról, sokszínű lehetőségeinkről, hőtermelőink kombinálhatóságairól.

Épp a különböző technológiák intelligens kombinálhatóságával realizálható nagymértékű megtakarítás.



Ön áll a Hoval szerviz középpontjában

A Hoval fűtésrendszerének szakszerű üzembe helyezéséhez, karbantartásához és zavarelhárításához tapasztalt szervizszolgálattal állunk rendelkezésére.

Használja ki a lehetőséget, amellyel berendezésének gazdaságos üzemelését, hosszú élettartamát biztosíthatja.

A rendszeres, professzionális karbantartással megóvhatja befektetésének élettartamát.

„Az energia megőrzése – környezetünk védelme”

A Hoval a fűtőberendezések és szellőztető rendszerek vezető gyártójaként nemzetközi szinten ismert és elismert. Mintegy 65 év tapasztalata minősít és ösztönöz bennünket a szakadatlan fejlesztésekre, hogy különleges megoldásokat és műszaki csúcstermékeket állítsunk elő, szem előtt tartva a maximális energiahatékonyságot és ezáltal a környezetvédelmet. A Hoval az intelligens fűtő és szellőztető rendszerek egyedüli gyártójaként több, mint 50 országba exportál.

Thermotrade Kft.



Cégünk, az LZ Thermotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1994. szeptemberében alakult. Vállalatunk 100%-ig magyar tulajdonban van.

Fő célkitűzésünk, hogy világszínvonalú, energiatakarékos és környezetbarát termékek szállításával és az ISO 9001:2008 szabvány által meghatározott minőségi szolgáltatással az ágazat egyik meghatározó szerepet betöltő vállalkozásává fejlődjünk.

A Hoval termékek forgalmazása jelenti cégünk fő bevételi forrását, amelyeket Magyarországon kizárólagosan a Thermotrade Kft. végez.

Vállalatunk két fő profilja a fűtés- és szellőztéstechnika. Fűtéstechnikán belül forgalmazunk a Hoval kondenzációs és hagyományos melegvíz kazánjait lakossági és ipari méretekben. Emellett foglalkozunk olaj- és gázégők, valamint gőz- és forróvízkazánok értékesítésével is.

Számos, rangos külföldi és hazai cégnél található cégünk forgalmazott termékei.

Az Ön partnere:



LZ Thermotrade Kft.

2112 Veresegyház, Szadai u. 13.

Telefon: +36 28 588 810, Fax: +36 28 588 820

thermotrade@hoval.hu, www.hoval.hu